



Техническое описание продуктов: СХД ENGINE

Дата: 01.07.2024

Версия: 5.2.0



Оглавление

1. Аппаратные платформы	4
1.1 Контроллерные пары	4
1.2 Модули расширения	5
2. Архитектура хранения.....	6
2.1 RAID Distributed Group	6
2.2 Dynamic Disk Pool	8
3. Функциональность.....	10
3.1 Управление СХД.....	10
3.2 REST API	11
3.3 Высокая доступность.....	11
3.3.1 Отказ порта.....	13
3.3.2 Отказ контроллера.....	14
3.4 Файловый и блочный доступ.....	15
3.5 Мгновенные снимки, клоны, связанные клоны.....	16
3.6 Группы консистентности связанных клонов	17
3.7 Миграция блочных устройств «на лету»	18
3.8 Миграция данных с внешних СХД.....	18
3.9 Удалённая репликация.....	20
3.10 Метрокластер.....	22
3.11 Ускорение ввода/вывода для HDD дисков.....	23
3.11.1 SSD-кэширование для RDG	23
3.11.2 Онлайн-tiering для RDG.....	25
3.12 VLAN и BONDING.....	26
3.13 Quality of Service	27
3.14 Политика перестроения.....	28
3.15 Виртуализация сторонних СХД.....	29
3.16 Дедупликация	30
3.17 Компрессия	31
3.18 Авто-поддержка	31



3.19 Ролевая модель.....32

3.20 Правила лицензирования.....33

3.21 Поддерживаемые операционные системы и гипервизоры34

1. Аппаратные платформы

1.1 Контроллерные пары

Системы хранения данных ENGINE, независимо от модели, двухконтроллерные. Все основные компоненты систем, включая кодовую базу, фронт/бэк-энд адаптеры, носители информации, модули расширения и т.п., являются идентичными.

Контроллерные пары СХД АЭРОДИСК выпускаются в корпусах следующих форматов:

- двухконтроллерное шасси формата SBB (Storage Bridge Bay) – классическое исполнение СХД. Узлы контроллерной пары физически расположены в одном корпусе/шасси, соединены внутри корпуса интерконнектом по шине PCI или Ethernet и подключены к общему бэплейну дисковой корзины на передней панели корпуса. Для дополнительного расширения емкости и/или производительности предусмотрены внешние модули (см. раздел «Модули расширения»);
- отдельные узлы контрольной пары, то есть контроллеры СХД, расположены в разных корпусах, соединяются между собой с помощью внешнего интерконнекта по оптическому или медному Ethernet (10/25/40/100 Gb/s). Дисковые корзины в таком решении могут быть только внешние (см. раздел «Модули расширения»).



На базе аппаратных платформ компании "Аквариус"

На всех доступных вариантах контроллерных пар предустановлено программное обеспечение АЭРОДИСК ВОСТОК версии 5 или выше.

Все модели контроллеров, за исключением ENGINE AQ Лайт, поддерживают установку следующих Front/Back-end адаптеров:

- Fibre Channel 8/16/32 Gb/sec;
- Ethernet 1/10/25/40/100 Gb/sec;
- Infiniband 40/56/100 Gb/sec;
- SAS3 12Gb/sec.

Доступные конфигурации контроллерных пар приведены в документе «Техническая спецификация».

1.2 Модули расширения

Модули расширения позволяют решать две задачи: увеличение емкости и увеличение производительности.

Модули расширения дисковой емкости – это классические дисковые полки. В системах хранения АЭРОДИСК поддерживаются следующие модели дисковых полок:

- 24 диска SAS 2,5/3,5', 4U, 2хБП;
- 24 диска SAS 2,5', 2U, 2хБП;
- 78 дисков SAS 2,5/3,5', 4U, 2хБП;
- 108 дисков SAS 2,5/3,5', 4U, 2хБП.

Более подробная информация об аппаратной составляющей, включая лицензионные опции и поддерживаемые носители информации, приведена в «Технической спецификации».

2. Архитектура хранения

2.1 RAID Distributed Group


Архитектура хранения данных в СХД АЭРОДИСК поддерживает два метода организации хранения:

- RAID Distributed Group (RDG);
- Dynamic Disk Pool v1 (DDP1).

Основные особенности реализации RDG в системах АЭРОДИСК:

- RDG состоят из виртуальных устройств, каждое из которых имеет заданную структуру RAID (1/10, 5/50, 6/60, 6P/60P) (тройная четность);
- в RDG поддерживается и файловый, и блочный доступ;
- виртуальные устройства последовательно объединяются в одну виртуальную группу RDG, за счет чего количество дисков в группах (и для данных, и для четности) не ограничено;
- вне зависимости от объема тома или файловой системы все диски в группе участвуют в вводе-выводе для данного тома или файловой системы;
- диски горячей замены являются глобальными;
- любая группа может быть как гибридной, так и стандартной;
- есть возможность использования SSD кэша для ускорения операций записи на жесткие диски;
- SSD диски для online-tiering;
- миграция LUN «на лету»;
- мгновенные снимки, снапклоны и связанные клоны;
- скорость перестроения RAID можно регулировать политикой перестроения;
- RDG наилучшим образом подходит для операций последовательного чтения/записи данных, а также для операций случайного чтения.

АРХИТЕКТУРА RAID DISTRIBUTED GROUP

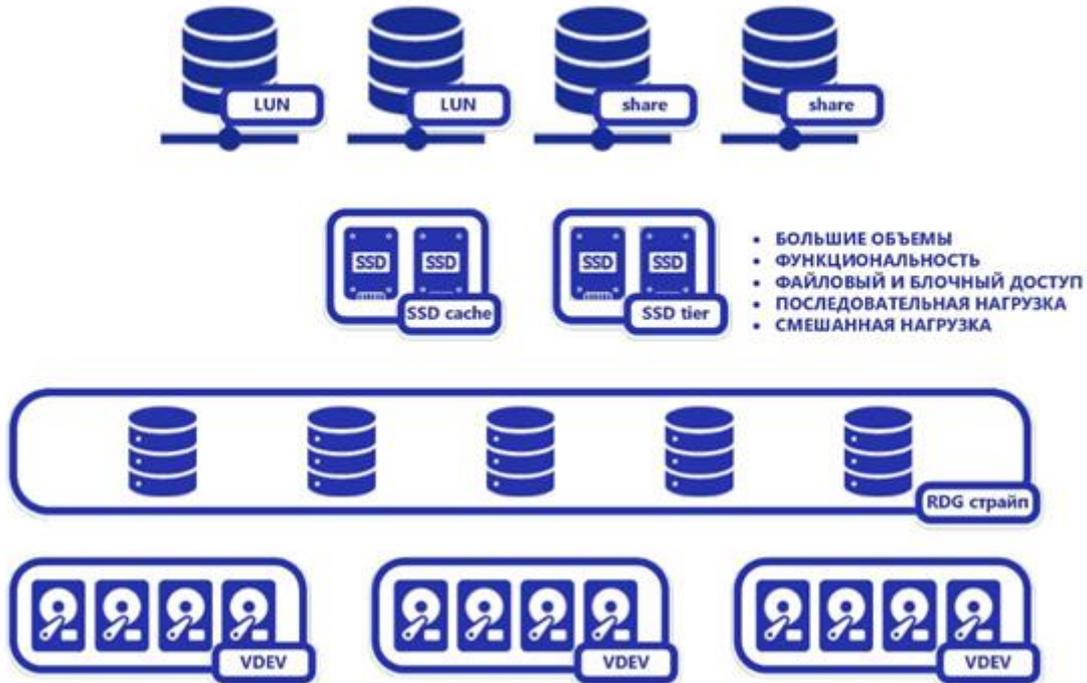


2.2 Dynamic Disk Pool

Основные особенности реализации DDP в системах АЭРОДИСК:

- DDP состоит из произвольного набора дисков – пула (Pool);
- на каждом пуле можно организовать блочные устройства со следующими уровнями отказоустойчивости: RAID 0, 1, 10, 5, 6;
- в DDP поддерживается только блочный доступ (iSCSI, FC);
- рекомендуется к использованию для All Flash дисков;
- вне зависимости от объема тома все диски в пуле могут участвовать в вводе-выводе для данного тома (для RAID5 и RAID6 есть логическое ограничение по количеству дисков для одного блочного устройства: 10 дисков для RAID-5 и 24 диска для RAID-6);
- диски горячей замены являются глобальными;
- миграция LUN «на лету»;
- клоны и мгновенные снимки;
- при выходе из строя диска происходит частичное перестроение данных (значительно быстрее полного перестроения), так как необходимо восстановить четность данных на уровне чанков только для затронутых LUNов;
- более высокая производительность по сравнению с RDG для операций случайной записи и чтения, особенно при использовании All-Flash конфигураций.

АРХИТЕКТУРА DYNAMIC DISK POOL v1

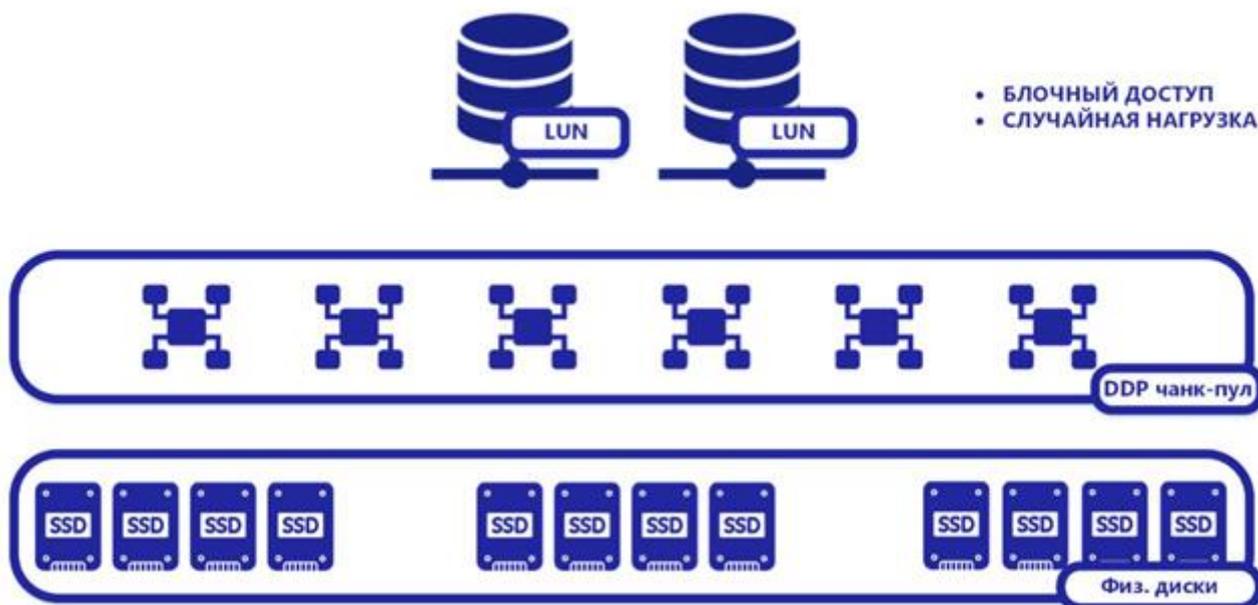

Задачи/функционал	RDG	DDPv1
Количество контроллеров	2	
Отказоустойчивость HA-пар	Active/Active (ALUA)	
Уровни RAID	1/10, 5/50, 6/60, 6/60P (тройная четность)	0, 1, 10, 5, 6
Блочный доступ	Да	
Файловый доступ	Да	Нет
Протоколы доступа	FC/iSCSI/NFS/SMB	FC/iSCSI
Гибридные группы (HDD+SSD)	Да	Нет
All Flash группы	Да	Да (предпочтительно)
Ограничения дисковых групп	Нет	RAID-5 – 10 дисков RAID-6 – 24 диска
Разные уровни RAID на одной группе	Нет	Да
Изменение объема дисковой группы	Да	
Тонкие тома	Да	
Онлайн-миграция LUN	Да	
Снэпшоты	ROW	COW (для «толстых» томов), ROW (для «тонких» томов)
Локальная репликация	Да	
Удаленная репликация (синх./асинх.)	Да	
Метрокластер	Да	
Глобальная автозамена дисков	Да	
Политики перестроения RAID	Да	
Поддержка сетевых меток (VLAN)	Да	

3. Функциональность

3.1 Управление СХД

Все системы хранения АЭРОДИСК используют единый интерактивный web-интерфейс на русском языке, позволяющий управлять всеми контроллерами СХД, установленными в системе, а также обеспечивающий:

- поддержку протокола HTTP и защищенного HTTPS для доступа к Web-интерфейсу;
- визуализацию контроллеров, дисков и портов ввода-вывода;
- визуализацию сенсоров и датчиков температуры;
- мониторинг состояния и нагрузки в реальном времени;
- логирование действий администратора;
- возможность выгрузки логов и статистики;
- командную строку (linux-like) для автоматизации операций;
- отправку оповещений по SMTP, SNMP, SYSLOG;
- управление через Rest API;
- внешний мониторинг с помощью GRAFANA и Zabbix.



Raid Distributed Group

Группы | Логические тома | Мгновенные снимки

Дисковые группы

Показать: 25 записей


Группа	Тип защиты	Состояние	Статус	Шаблоны	Объем	Дублирование	Структура	Параметры	Владелец
801	Стандартный	Зеленый значок	Зеленый значок	Стандартный	Физически занято: 337.740B Логически занято: 2% Свободно: 7.98TB Размер: 8.31TB	Выкл.	Диски: 7 Тома: 2 Снимки: 5 Файловых систем: 0 V-DEV: 1	Статус: Завершено Процент: 100% Скорость: 0M/s Время до окончания: 0h0m	ENGINE-0
802	Стандартный	Зеленый значок	Зеленый значок	Стандартный	Физически занято: 173.180B Логически занято: 3% Свободно: 2.64TB Размер: 2.81TB	Выкл.	Диски: 7 Тома: 1 Снимки: 1 Файловых систем: 0 V-DEV: 1	Статус: Завершено Процент: 100% Скорость: 0M/s Время до окончания: 0h0m	ENGINE-1

— Параметры | 1 | Свойства | Записи с 1 по 2 из 2 записей

3.2 REST API

Интерфейс прикладного программирования (API) необходим для взаимодействия с другими программными системами, такими как системы резервного копирования и мониторинга. API позволяет автоматизировать управление СХД, интегрировать необходимые функции во внешние системы и приложения: системы виртуализации, системы резервного копирования и восстановления, порталы самообслуживания в облачных инфраструктурах.

Реализация API в СХД АЭРОДИСК следует архитектурному подходу REST, что облегчает взаимодействие с другими информационными системами и масштабирование. Набор функций управления СХД включает создание и удаление пулов и томов, маппинг томов, управление созданием снимков данных, управление репликацией, QOS, файловыми средами и другие.

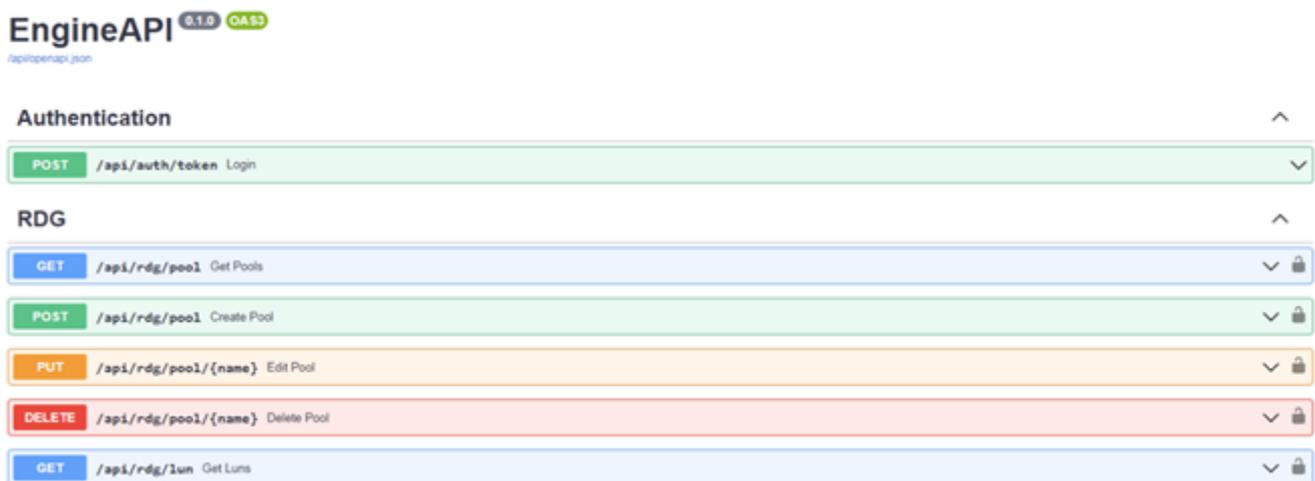

3.3 Высокая доступность


СХД АЭРОДИСК поддерживает высокую доступность active-active. Это означает, что все системные контроллеры всегда используются при обработке данных. Дисковые группы (RDG и DDP) распределяются между всеми активными контроллерами. При этом администратор системы в случае необходимости (например, для обновления) может вручную переключать группы между контроллерами. При работе по протоколу Fibre Channel поддерживается технология ALUA, которая обеспечивает использование оптимальных путей для доступа к данным и быстрое переключение в случае аппаратных сбоев.

Кластерное ПО АЭРОДИСК работает как с блочным, так и с файловым доступом. Heartbeat между нодами выполняется с помощью интерконнекта (внутреннего или внешнего в зависимости от аппаратной реализации контроллерных пар). Кластер автоматически

переключает оптимальные и неоптимальные пути, а также позволяет автоматически менять владельца групп хранения в следующих случаях:

- отказ контроллера (смена владельца);
- отказ задействованных в воде-выводе портов СХД (смена владельца);
- отказ порта на хосте (смена путей оптимальный-неоптимальный).


На примере ниже показана двухконтроллерная конфигурация, которая подключена к 2-м портам хоста, для которых средствами ОС настроен multipath. На СХД созданы 4 группы хранения: для 2-х из них назначен владельцем первый контроллер (контроллер-0), для 2-х других владельцем назначен второй контроллер (контроллер-1). Оба контроллера (и 4 группы) видны обоим портам хоста. Для DDP0 и RDG0 владельцем назначен контроллер 0; пути через этот контроллер для данной группы являются оптимальными. При этом существует неоптимальный путь (через интерконнект и контроллер-1), который задействуется в случае отказа основного порта на хосте. Для DDP1 и RDG1 обратная ситуация: владельцем является контроллер-1, через него лежит оптимальный путь, а через интерконнект и контроллер-0 – неоптимальный.

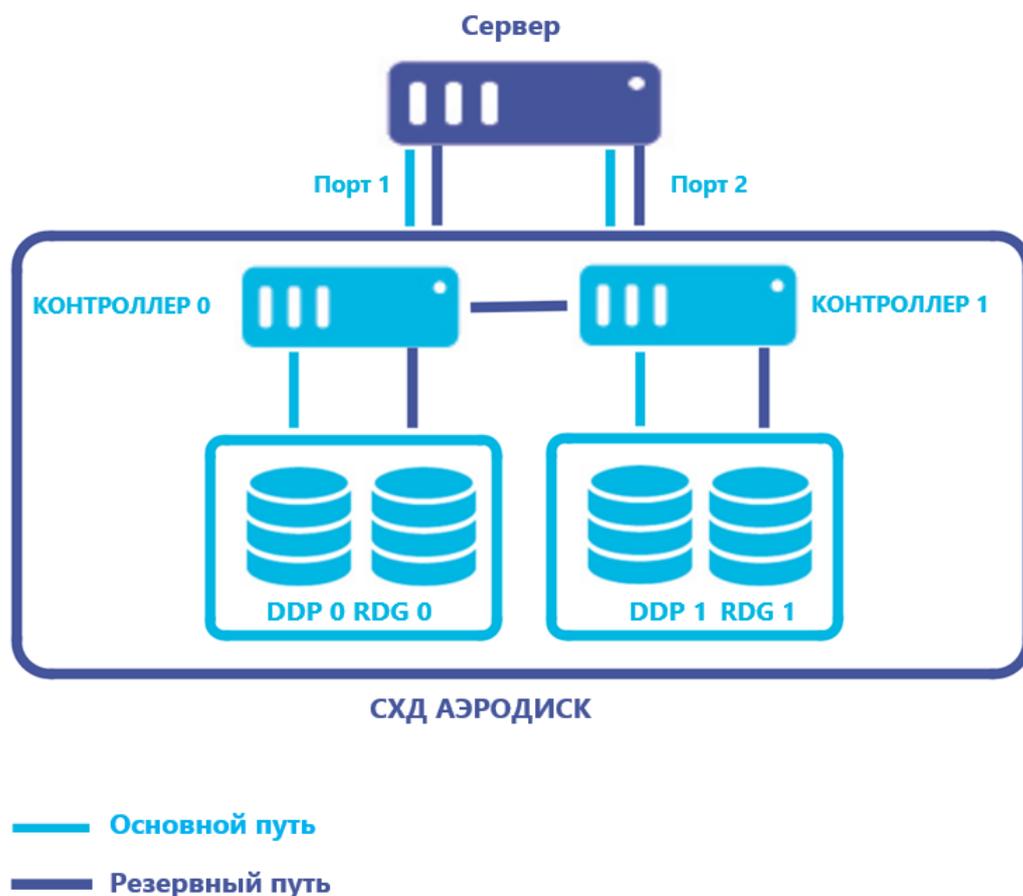

В любой момент администратор СХД может сменить владельца каждой из групп. Процесс смены владельца занимает примерно 5-10 секунд и происходит без прерывания ввода-вывода. Эта же операция выполняется администратором для перевода контроллера в режим обслуживания, например, когда требуется аппаратное или программное обновление СХД.

3.3.1 Отказ порта


На схеме ниже представлена ситуация отказа порта на хосте, который был оптимальным для групп DDP0 и RDG0 (через контроллер-0). В этом случае СХД автоматически задействует неоптимальный путь через контроллер-1 и интерконнект, что сохранит доступ к данным, но с дополнительной задержкой. Может использоваться как внутренний интерконнект, так и внешние 25/40/100Гбит/с соединения.

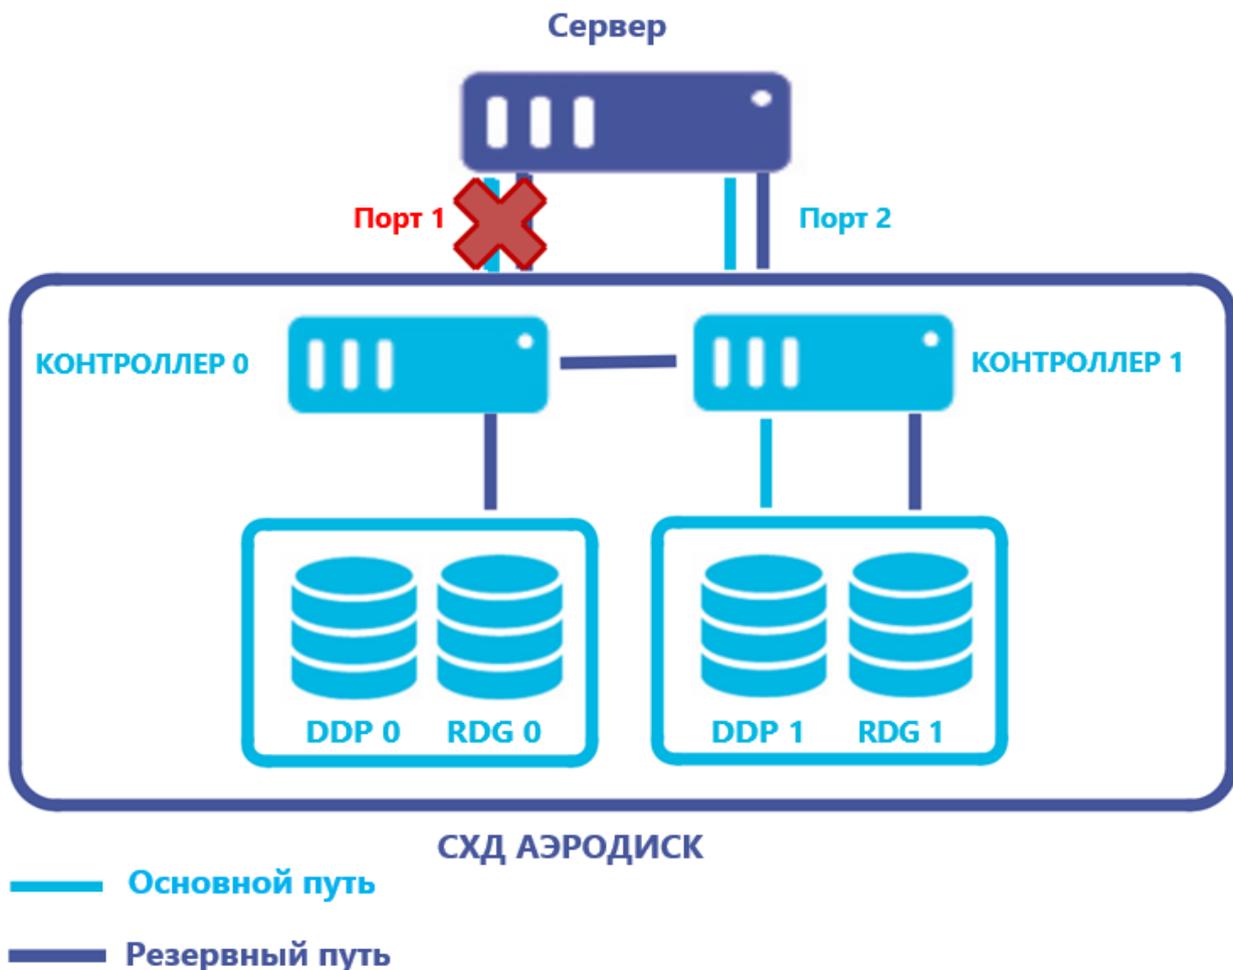

Когда порт на хосте будет восстановлен, данные автоматически пойдут по оптимальному пути.

3.3.2 Отказ контроллера

На схеме ниже представлена ситуация отказа контроллера. В случае физической потери контроллера (или 2-х портов ввода-вывода на контроллере) система выполнит принудительную смену владельца всех групп хранения на отказавшем контроллере. Далее произойдёт смена владельца, что происходит без прерывания ввода-вывода.

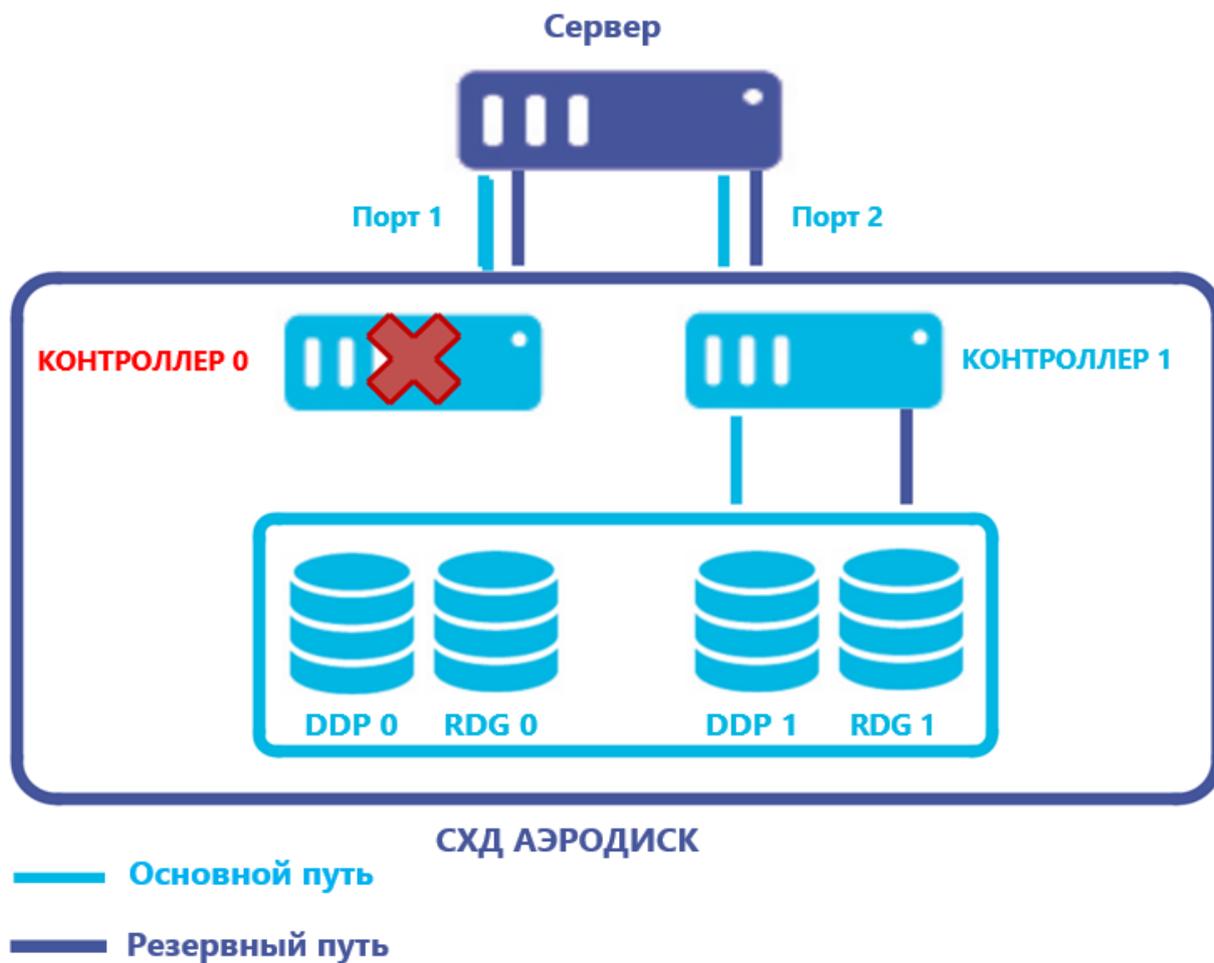

Когда контроллер-0 снова вернется в строй, администратору нужно будет вручную сменить владельца на контроллер-0 обратно.

3.4 Файловый и блочный доступ

Блочный доступ обеспечивается путем предоставления блочного устройства (LUN) конечному хосту или хостам по протоколам Fibre Channel, iSCSI с поддержкой ISER или IB. Блочный доступ может предоставляться с LUN, созданных как на RDG, так и на DDP группах.

Файловый доступ обеспечивается путем предоставления файловой системы по протоколам NFS и SMB (CIFS) конечному хосту или хостам. Для SMB (CIFS) может использоваться авторизация пользователей с помощью Active Directory. Файловый доступ работает только для RDG групп.

LUN-ы и файловые системы создаются внутри RDG-групп. В рамках одной RDG группы могут функционировать как LUN-ы, так и файловые системы. При этом размер RDG может быть динамично увеличен (т. е. в онлайн режиме) с помощью добавления дополнительных дисков в RDG.

Как для файлового, так и для блочного доступа поддерживаются следующие уровни RAID для RDG:

- RAID 1/10;
- RAID 5/50;
- RAID 6/60;
- RAID 6P/60P (тройная чётность).


Для блочного доступа поддерживаются следующие уровни RAID для DDP:

- RAID 0;
- RAID 1/10;
- RAID 5;
- RAID 6.

В системах хранения данных **АЭРОДИСК** файловый и блочный доступ можно обеспечивать с одного и того же контроллера, достаточно лишь наличия соответствующих Front-End адаптеров (FC, Ethernet, IB). Установка дополнительных специальных модулей не требуется.

3.5 Мгновенные снимки, клоны, связанные клоны

Мгновенные снимки (снэпшоты) и связанные клоны в RDG и DDP (в случае тонких лунов) используют модель переадресации при записи (Redirect-on-Write), т.е. СХД всегда пишет новые блоки данных в новое место, переставляя на них указатель, а старые блоки данных (т.е. на которые уже нет указателя) никогда не стираются, а помечаются системой как освобожденные. Этот механизм позволяет создавать любое количество снэпшотов и связанных клонов без какого-либо влияния на производительность СХД.

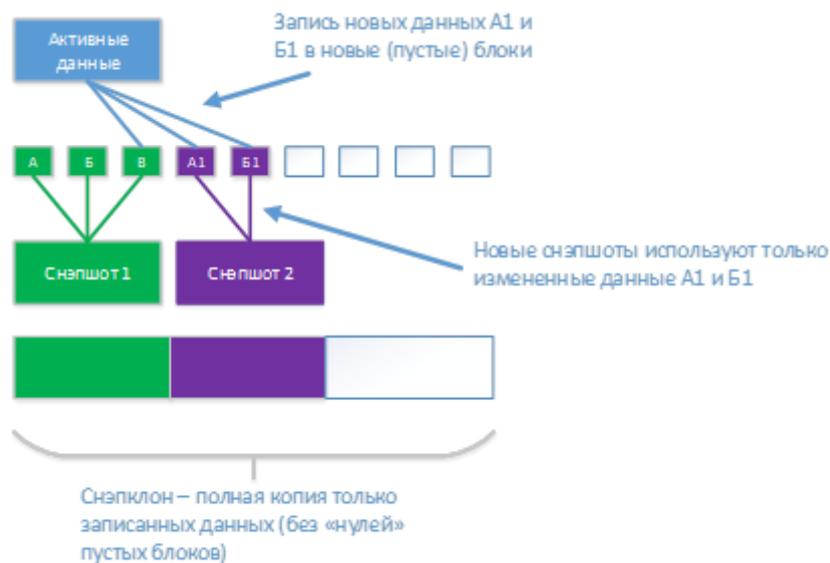

Снэпшоты создаются мгновенно и изначально не потребляют дисковое пространство, а растут по мере изменения данных.

Связанные клоны создаются мгновенно и сразу могут быть доступны серверу на чтение/запись при наличии маппинга (доступны только для RDG).

Полезной функцией является создание/удаление снэпшотов по расписанию (локальная репликация). Это применимо, если требуется сохранять резервные копии данных очень часто, что невозможно сделать внешними системами резервного копирования, т.к. в силу их специфики (высокая нагрузка на каналы, долгое время записи и пр.) они резервируют данные обычно не чаще чем раз в сутки.

В этом случае есть возможность настроить расписание снэпшотов, например, каждые 3 часа в течение суток со сроком хранения одни сутки. Через сутки снэпшоты начнут перезаписываться заново, а данные старше суток уже будут сохранены внешней системой резервного копирования.

Снэпклон – это гибрид клона и снэпшота. Снэпклоны создаются быстрее, чем классические клоны и изначально занимают ровно ту полезную емкость, которую занимает источник. При этом снэпклон, как и классический клон, может находиться в любой группе

Восстановление данных из снэпшотов и связанных клонов можно выполнить двумя способами:

1. Откатить снэпшот/связанный клон, полностью перезаписав данные LUN/ФС. Это удобно, когда нужно быстро восстановить LUN/ФС полностью.
2. Присоединить связанный клон в виде отдельного LUN/ФС к хосту и восстановить данные с этого LUN. Такой способ подходит для ситуаций, когда не нужно восстанавливать LUN/ФС целиком, а нужно восстановить только некоторые объекты (файлы).

Снэпклоны и связанные клоны возможно также подключать к хосту в виде отдельных LUN или файловых систем.

СХД АЭРОДИСК не имеет ограничений по количеству созданных снэпшотов и снэпклонов, за исключением физического ограничения используемого оборудования.

3.6 Группы консистентности связанных клонов

Технология обеспечения консистентности групп томов (LUN) предназначены для синхронизации создания мгновенных снимков в сложных, комплексных окружениях. Объединив тома в логическую группу, СХД обеспечивает их связанность при операциях локальной или удаленной репликации. Если создаётся снимок данных, то можно быть уверенным, что снимок данных для всех томов в группе создается на определенный момент времени одновременно и синхронность систем будет обеспечена. Возможно обновление снимков в группе до текущего состояния как в ручном режиме, так и по расписанию.




3.7 Миграция блочных устройств «на лету»

СХД АЭРОДИСК поддерживает функционал миграции блочных устройств на RDG и DDP «на лету» прозрачно для конечного потребителя. Функционал может быть полезен для перемещения данных на другой уровень RAID, например, с RAID5 на RAID10 для увеличения производительности. Также данные могут быть перемещены на другой тип дисков, например, с NLSAS дисков на SSD диски. Возможны любые направления перемещения блочных устройств между типами дисков и типами рейдов.


3.8 Миграция данных с внешних СХД

СХД АЭРОДИСК позволяет провести онлайн миграцию данных блочных устройств с внешних СХД.


Миграция проходит в несколько этапов. На первом этапе на СХД АЭРОДИСК создается точная копия блочного устройства с внешней СХД. Блочное устройство с внешней СХД презентуется СХД АЭРОДИСК и начинается внутреннее фоновое копирование данных с внешней СХД на блочное устройство на СХД АЭРОДИСК. Хосту презентуется блочное устройство с СХД как еще один путь до существующего блочного устройства с параметром «резервный».

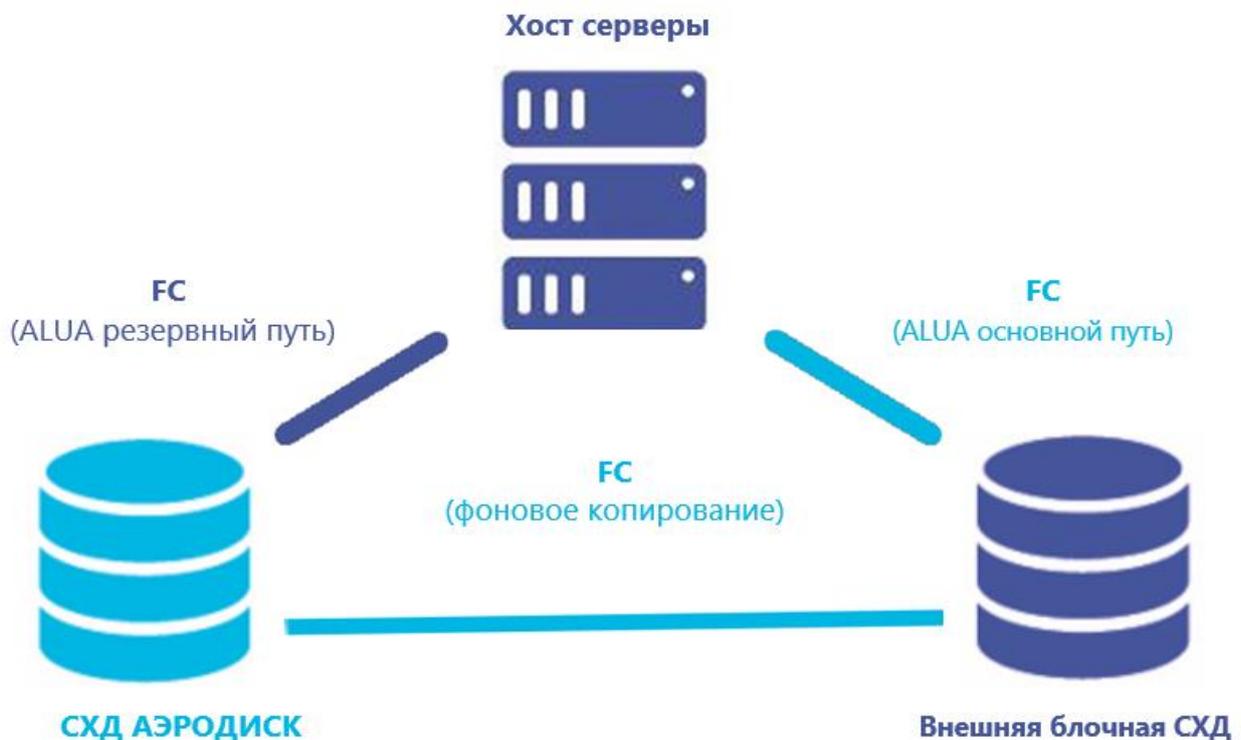

После завершения фоновое копирования данных резервный путь до LUN на СХД АЭРОДИСК становится основным и весь ввод/вывод переключается на него.

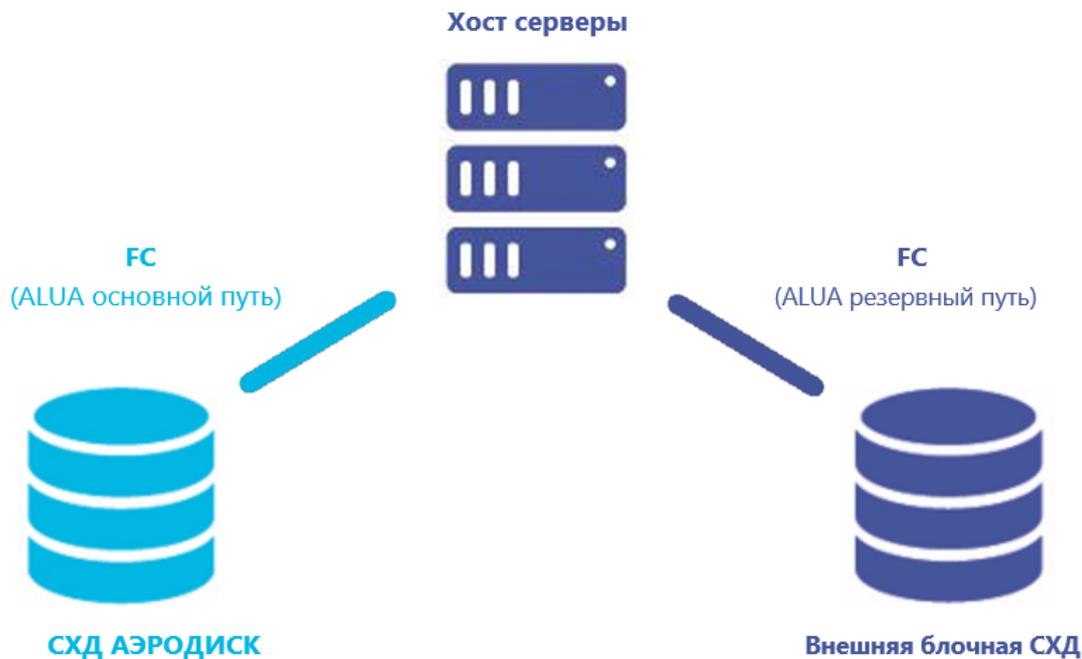

Последним шагом является отключение резервного пути старой блочной СХД.

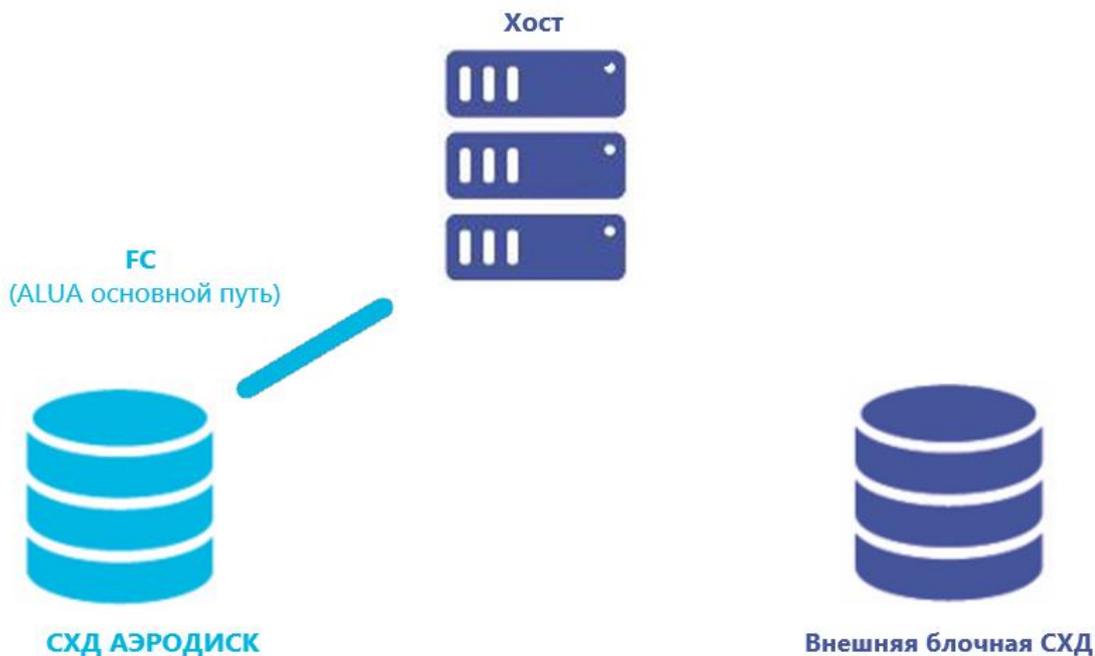

Все манипуляции с путями и фоновым копирование для хоста являются полностью прозрачными.

3.9 Удалённая репликация

Репликация является функцией, которая обеспечивает защиту данных, используя две и более СХД на различных площадках.

Репликация является необходимым компонентом технического решения, если требуется организовать план аварийного восстановления (DRP) на резервной площадке.

В СХД АЭРОДИСК можно использовать 2 режима репликации – синхронный и асинхронный. Репликация всегда выполняется через порты Ethernet.

Синхронная репликация обеспечивает абсолютную идентичность данных на обеих или более СХД.

При синхронной репликации транзакции записи применяются только после подтверждения их записи на всех участниках репликации, поэтому для синхронной репликации следует использовать каналы связи с высокой пропускной способностью и низкими задержками.

Синхронная репликация выполняется на уровне блочного устройства LUN. Для файловых систем синхронная репликация не поддерживается.


Асинхронная репликация обеспечивает идентичность данных на СХД с задержкой, которая зависит от качества канала связи. Степень отставания полученных данных от исходных задавать нельзя.

При асинхронной репликации транзакции записи вначале подтверждаются и применяются на исходной СХД, и только после этого происходит передача данных на другие СХД. После получения реплики получатели подтверждают и применяют транзакции.

Для оптимизации передаваемого трафика используется автоматическая компрессия данных.

Исходя из этого, для асинхронной репликации не требуются каналы связи с высокой пропускной способностью и низкими задержками.


Синхронная и асинхронная репликацию могут использоваться одновременно. Режим репликации задается для каждого блочного устройства по отдельности.

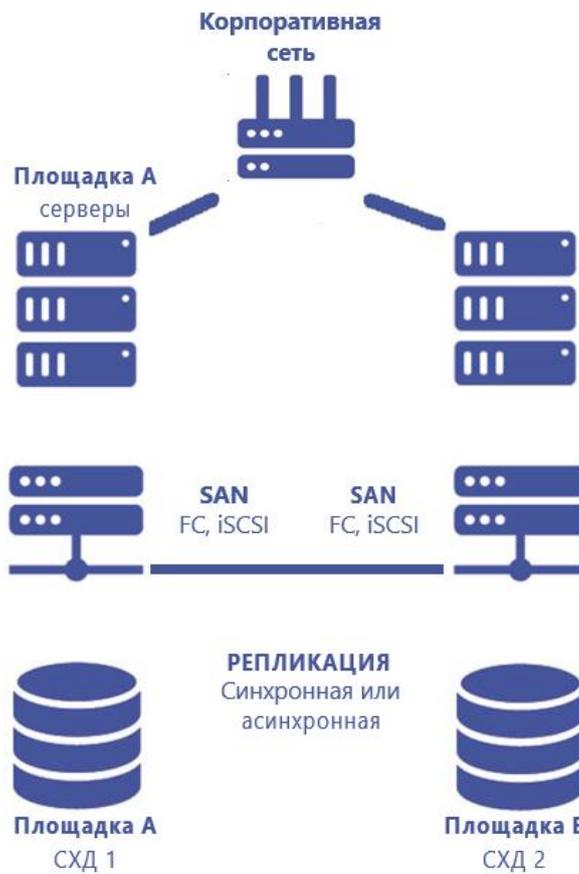

Для репликации доступны следующие топологии: 1:1, 1:n, n:1, n:m. Хосты могут подключаться к СХД по FC и iSCSI. Каждый хост подключается только к локальной СХД.

3.10 Метрокластер

Для автоматизации процессов переключения между площадками можно создать метрокластер. В этой архитектуре присутствуют 2 СХД и арбитр, который управляет переключениями между площадками. Арбитр разворачивается на виртуальном или физическом сервере под управлением Alt Linux. При работе в режиме метрокластера серверы подключаются к СХД только по протоколу iSCSI, причем каждый сервер должен иметь доступ к обеим СХД. Пример организации метрокластера представлен на картинке ниже.

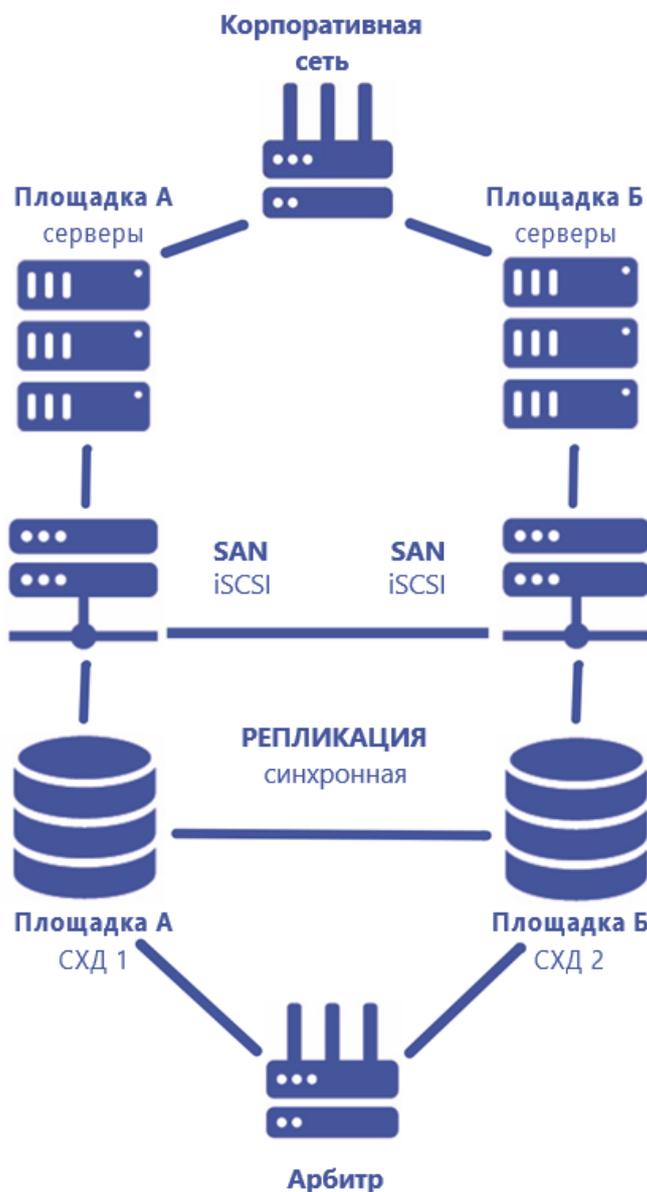

3.11 Ускорение ввода/вывода для HDD дисков

Для реализации максимальной производительности и гибкости в СХД АЭРОДИСК предусмотрена функция ускорения ввода/вывода для HDD дисков. Данная функция разделяется на три подфункции:

- SSD-кэш (SSD RW);
- SSD-кэш и хранение метаданных (SSD RW + MCACHE);
- online-tiering (SSD online-tiering).

3.11.1 SSD-кэширование для RDG


SSD-кэш добавляется к RDG-группе в целом и применяется ко всем LUN-ам и ФС, работающим в данной RDG сразу после добавления. При создании гибридного хранилища SSD диски добавляются в кэш пул на запись/чтение (минимум 2 диска) в RAID1.

SSD-кэш применяется для всех записываемых транзакций. Подтверждение серверу о том, что данные записаны, отправляется сразу после записи данных в SSD-кэш.

При использовании технологии SSD RW+MCache все метаданные RDG группы хранятся на SSD дисках. Это позволяет снять часть нагрузки с шпиндельных дисков и сильно уменьшить задержки при случайных чтении и записи.

SSD-RW-кэш является достаточно экономичным вариантом повышения производительности СХД, поскольку не требует дисков большого объема. При этом, поскольку данный механизм активно использует запись, это утилизирует ресурс надежности SSD-дисков (DWPD) и для данного типа кэша рекомендуется использовать SSD-диски с высоким показателем DPWD (3+).

На рисунке ниже приведен пример логики работы SSD-кэша.

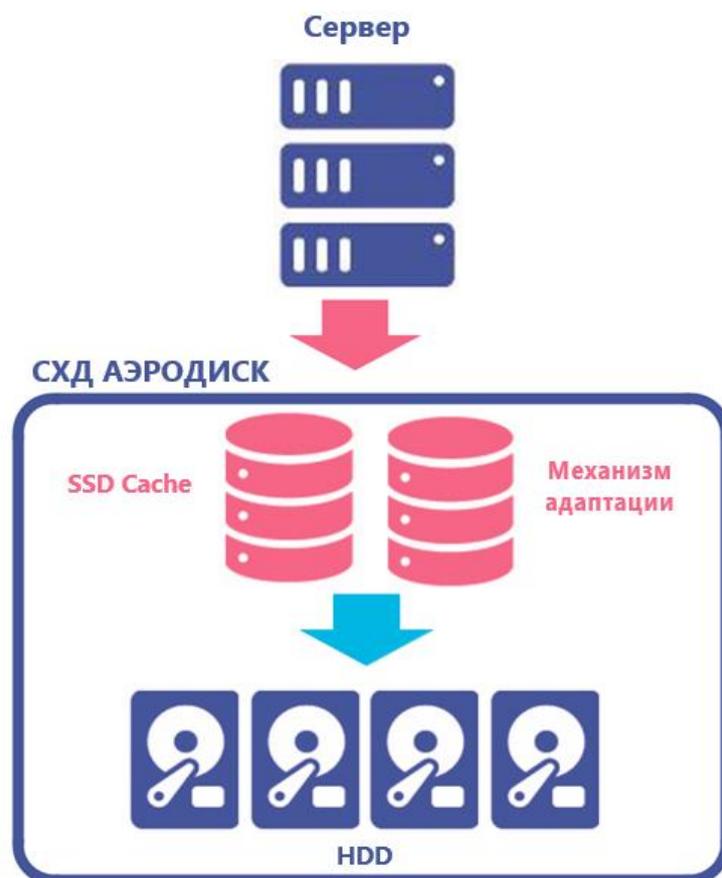

Практическая информация о конфигурировании гибридного хранилища приведена в документе «АЭРОДИСК RAID-guide».

Системы АЭРОДИСК не имеют ограничения по объему SSD и RAM кэша, за исключением физического ограничения используемого оборудования.

3.11.2 Онлайн-tiering для RDG


Online-tiering хранение позволяет перемещать блоки данных между различными уровнями в зависимости от нагрузки на них, позволяя тем самым размещать более «горячие» данные (т.е. часто используемые) на быстрых дисках, а более «холодные» данные (т.е. редко используемые) на медленных.

Перемещение блоков данных между уровнями происходит в онлайн-режиме.

Диски для многоуровневого хранения также добавляются на уровне RDG группы, после добавления дисков в online-tier группа меняет статус на «Быстрый».

Минимальное количество дисков на уровень online-tier – 2. Для эффективного использования online-tiering рекомендуется использовать SSD диски большого объема.


На рисунке ниже приведен пример логики работы многоуровневого хранения.

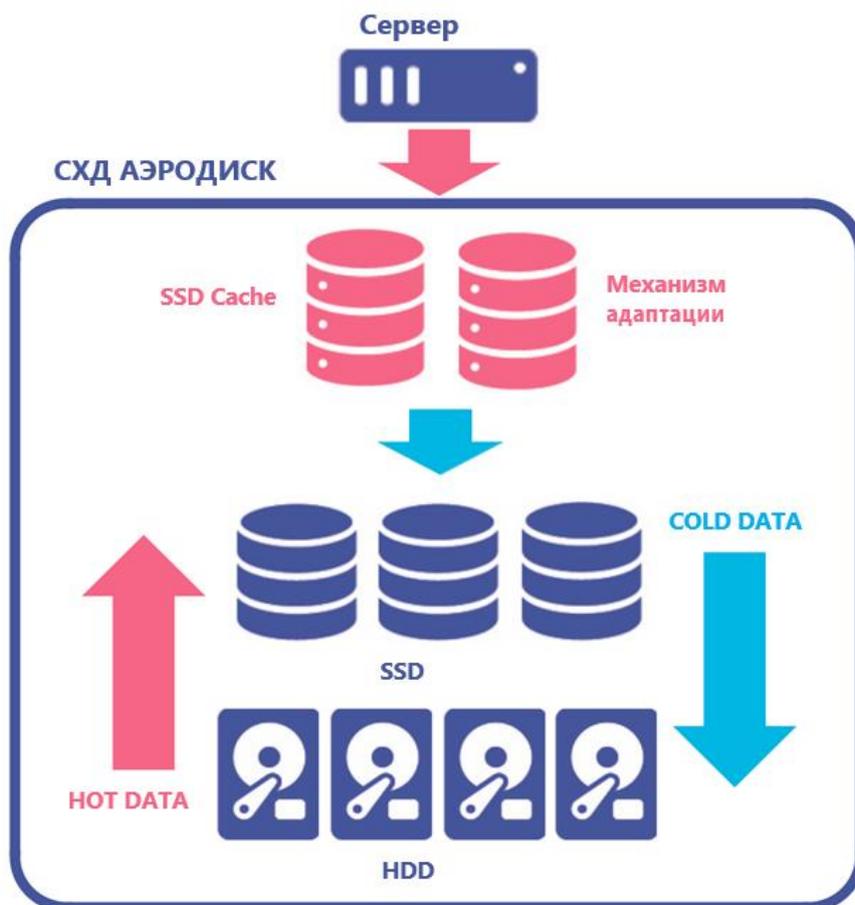

3.12 VLAN и BONDING

Для ускорения операций ввода/вывода можно задействовать функционал объединения нескольких физических портов в один логический порт-BOND интерфейс. Поддерживаются как независимые от настроек коммутаторов BOND интерфейсы, так и зависимые от настроек коммутаторов BOND интерфейсы. Объединение нескольких физических интерфейсов дает увеличение пропускной способности, а также повышает уровень отказоустойчивости, так как в рамках BOND интерфейса физический порт может выйти из строя и обмен данными при этом не прекратится. В BOND интерфейс можно объединить до 16 физических однотипных интерфейсов.


Для разграничения сетевого доступа, а также для более гибкой настройки СХД под сетевую инфраструктуру заказчика можно задействовать механизм тегирования трафика – VLAN. VLAN могут быть назначены как на физические сетевые интерфейсы, так и на BOND интерфейсы. VLAN могут быть применены как для файловых шар для протоколов NFS/CIFS, так и для блочного доступа по iSCSI.

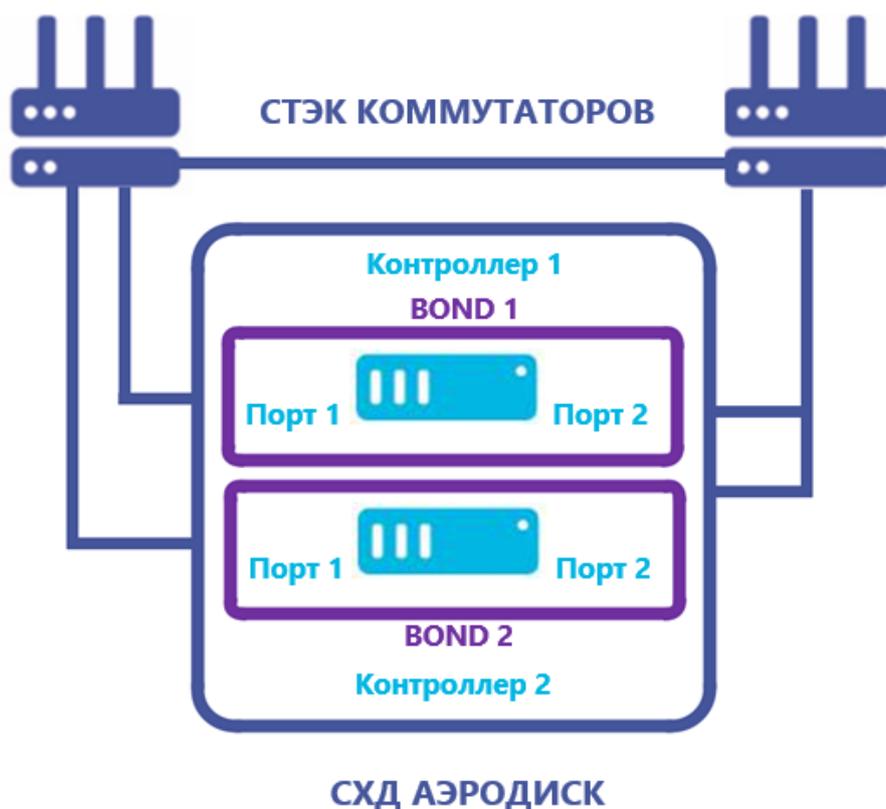

«ПОРТ 1» и «ПОРТ 2» объединены в BOND 2x10 Гбит/с LACP на контроллерах 1 и 2. VLAN – 10, 100, 1000 доступны на BOND интерфейсах.

3.13 Quality of Service

Настройка качества обслуживания (QoS) позволяет минимизировать эффект «шумного соседа». При правильной настройке этого параметра можно гарантировать, что все потребители ресурсов СХД будут работать так, как ожидает администратор системы. QoS в СХД АЭРОДИСК назначаются на блочные устройства. Параметры качества обслуживания назначаются на уровне каждого конкретного LUN и могут ограничивать его потребление ресурсов в MB/s и IOPS. На картинке ниже приведен пример установки ограничений на LUN02, на котором по расписанию стартует множество VM, что является распространённым сценарием при использовании VDI.

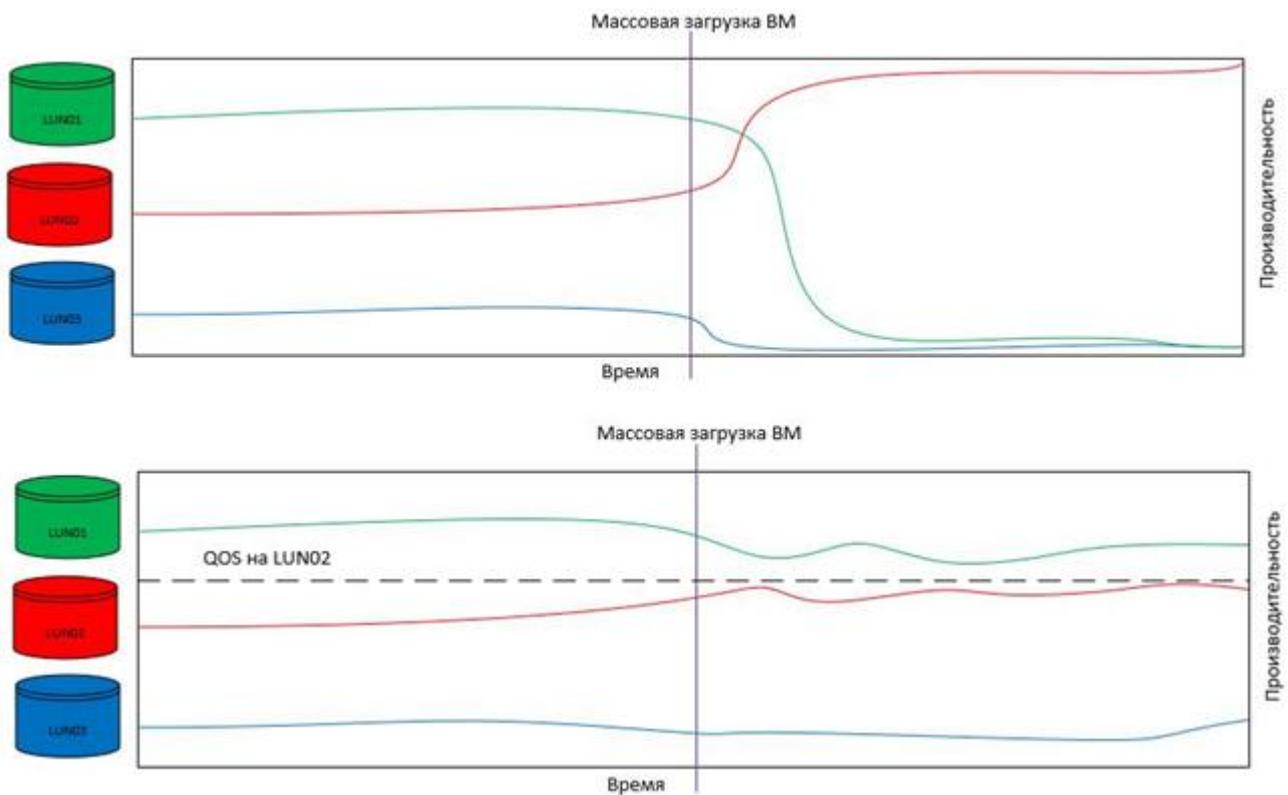

3.14 Политика перестроения

При выходе из строя диска в RAID-группе автоматически начинается процесс ее перестроения. При перестроении, как правило, может страдать общая производительность СХД, то есть могут страдать конечные потребители ресурсов СХД. Чтобы минимизировать эффект от перестроения, администратор системы может назначить политику перестроения рейдов, в том числе заданную по расписанию. Для пулов RDG есть 3 варианта политики перестроения, чтобы можно было гранулярно управлять скоростью перестроения рейдов.

Политика перестроения ✕

Политика перестроения определяет, сколько ресурсов системы выделять на перестроение поврежденных дисковых групп. Выбор политики не влияет на производительность в штатном режиме работы и регулирует только поведение при перестроении дисковой группы.

Выберите желаемые политики перестроения и интервалы в течение дня в часах:

- Оптимальная (i) +
- Производительность (i) Начало: - Конiec: ✕
- Перестроение (i) Начало: - Конiec: ✕


Отменить
Подтвердить

При работе с пулами DDP задается максимальная скорость перестроения в МБ/с при выходе из строя диска в пуле. Настройка относится к каждому из дисков пула.

☰ Информация о группе DDP2	
GUID группы	u5f12f-8M4W-fVCo-bgMy-ihyy-keFe-7AVdIA
Всего: дисков/кэш дисков	5 / 0
Сбойные диски	0
Свободных дисков для горячей замены	3
Автозамена	Выкл. ▼
Поддержка ALUA	Выкл.
Максимальная скорость инициализации и синхронизации (Мб/с)	<input type="text" value="50"/>

3.15 Виртуализация сторонних СХД


СХД АЭРОДИСК позволяют виртуализовать дисковую емкость сторонних СХД по протоколам FC/iSCSI. Для этого на внешних СХД необходимо создать набор блочных устройств, который будет презентован СХД АЭРОДИСК. После этого на презентованных блочных устройствах можно делать стандартные для СХД АЭРОДИСК виртуальные рейды: RDG и/или DDP, на которых впоследствии можно создавать объекты хранения: блочные устройства и файловые шары.

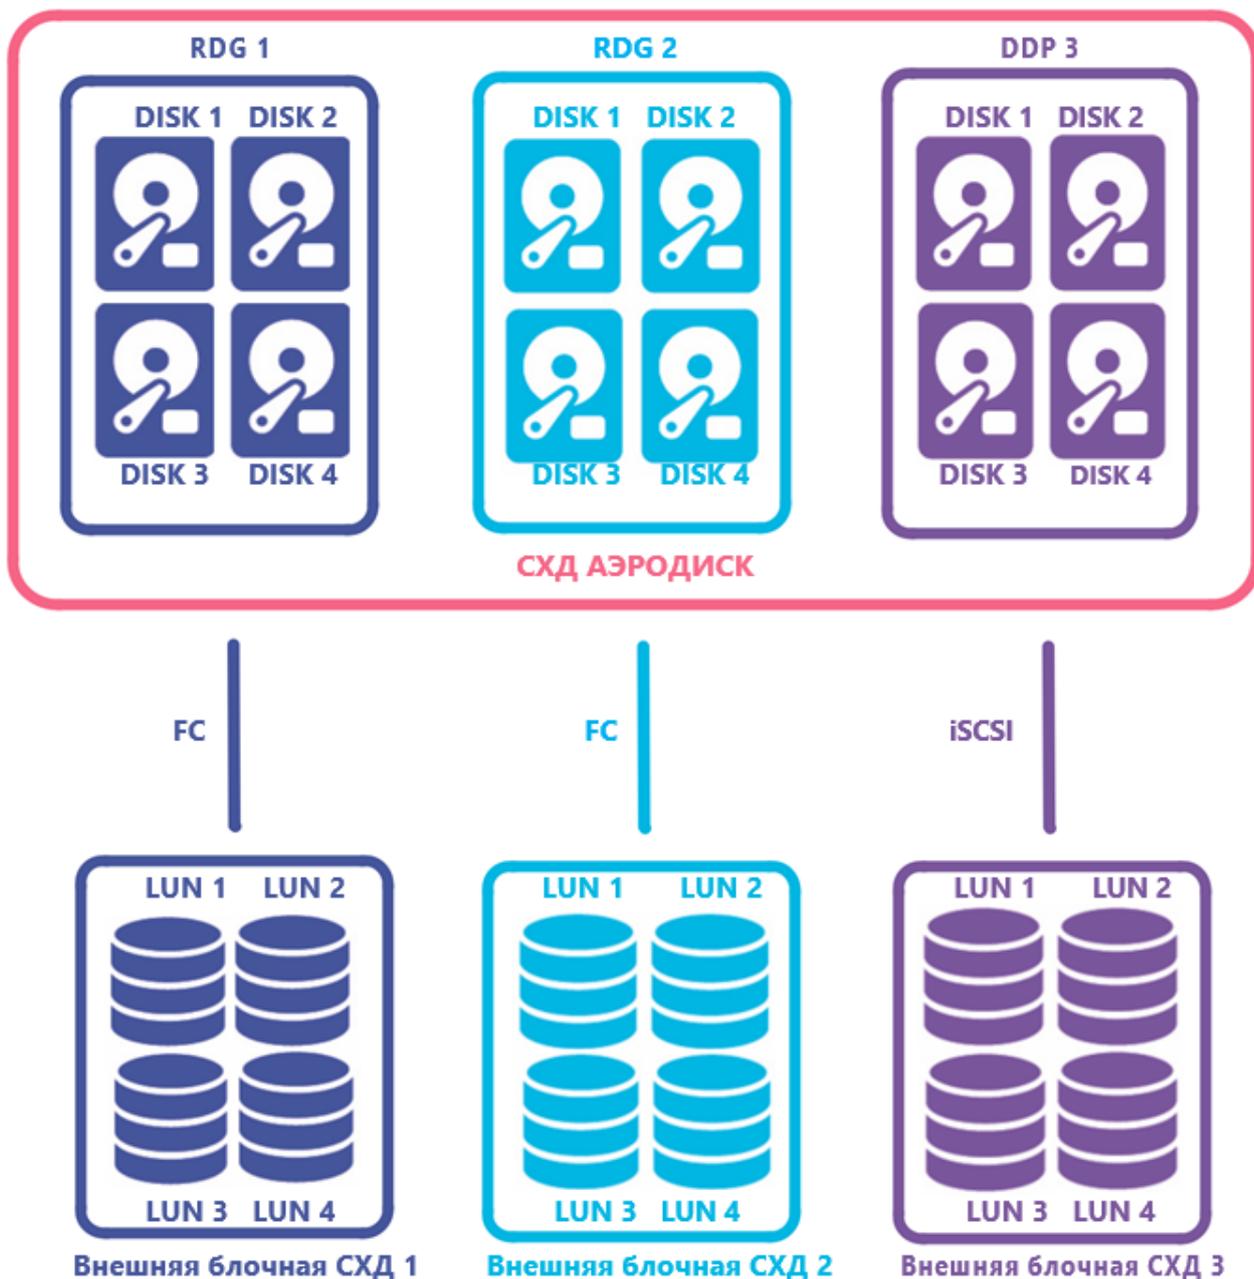

3.16 Дедупликация

Дедупликация – это процесс устранения дублей блоков данных при сохранении уникальных блоков для экономии дискового пространства.

На рисунке ниже приведен результат работы дедупликации.

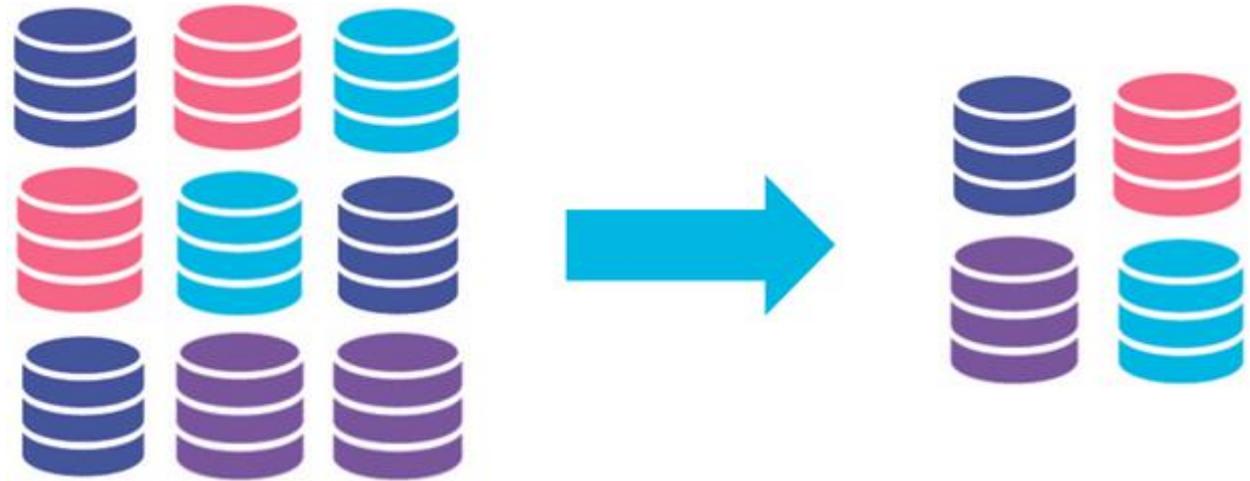

Основное:

- в системах АЭРОДИСК применяется онлайн дедупликация с фиксированным блоком;
- дедупликация работает на RDG, на SDD и на жестких дисках;
- для RDG можно включать на конкретный LUN;
- для файловых систем дедупликация и компрессия включаются на уровне RDG в целом;
- делит входящие данные на равные блоки;
- в СХД должен быть достаточный объем оперативной памяти для работы дедупликации;
- устраняет дубли только тогда, когда блоки на 100% совпадают.

Процесс дедупликации происходит следующим образом:

- снятие хэш-сумм с блоков данных;
- сравнение хэш-сумм;
- при условии совпадения контрольных сумм блоков данных система вместо выделения нового дискового пространства под дубль добавляет ссылку в таблицу дедупликации, которая указывает на реально существующие данные вместо того, чтобы создавать их дубли.

В зависимости от сферы применения и характера записи дедупликация может снизить потребляемый объем дискового пространства от 20% до 40%.

Дедупликация выполняется на блочном уровне, что особенно эффективно для больших объемов похожих данных. Например, при дедупликации хранилища виртуальных машин (VM) уникальными, как правило, являются только некоторые блоки данных, а идентичные данные, такие как гостевые ОС, шаблоны VM, клоны VM и пр. являются дублируемыми и, соответственно, при дедупликации не потребляют дополнительного объема.

Для 1 ТБ дедуплицируемых данных нужно резервировать не менее 1 Гб ОЗУ на хэш таблицу. Для SSD дисков это незначительный объем, а вот для оперативной памяти – наоборот. Т.к. объем оперативной памяти СХД ограничен, то рекомендуется использовать дедупликацию при наличии SSD дисков в СХД.

3.17 Компрессия

Для экономии места на СХД можно использовать механизм компрессии транзакций. Компрессия транзакций работает в онлайн режиме, то есть данные записываются на диски уже в оптимизированном виде. Так как система оптимизирует размер хранимых данных еще до записи на диски, то в ряде случаев включение этой функции может увеличить количество операций ввода/вывода, так как физических записей/чтений на диски становится меньше.

Для выполнения компрессии транзакций «на лету» используются выделенные ядра процессора и процесс компрессии никогда не конкурирует за ресурсы. В случае если количество операций ввода/вывода велико и ресурсов выделенного ядра перестает хватать, система «на лету» автоматически выделяет под процесс компрессии дополнительные выделенные ядра.

3.18 Авто-поддержка

Для обеспечения максимальной доступности систем хранения АЭРОДИСК предусмотрена функция автоматической поддержки. Данная опция обеспечивает:

- постоянный проактивный мониторинг всех компонентов СХД;
- автоматическую отправку диагностической информации в АЭРОДИСК в случае сбоя;
- автоматическое открытие обращений (тикетов) в АЭРОДИСК.

Открытие обращений производится путем отправки диагностической информации в виде почтовых уведомлений от контроллеров СХД на серверы поддержки АЭРОДИСК. После прихода данной информации сообщения автоматически преобразуются в тикет и


регистрируются, далее специалист АЭРОДИСК, имея необходимую входную информацию, приступает к работе по устранению сбоя.

3.19 Ролевая модель

Для разграничения прав доступа к управлению СХД в АЭРОДИСК ENGINE реализована ролевая модель управления. Она позволяет группировать набор прав доступа к элементам системы в соответствии с заданным набором правил для групп пользователей и повышает надёжность и эффективность управления системой в целом.

Супер-администратор системы (admin) создаёт группы пользователей и наборы правил для них в соответствии с должностями и функционалом сотрудников. Затем вновь создаваемые учетные записи могут быть привязаны к той или иной группе пользователей роли. Права пользователя зависят от тех правил, которые были заданы при создании группы.

Ограничения, заданные для той или иной группы, выполняются и для графического интерфейса управления, и для REST API.

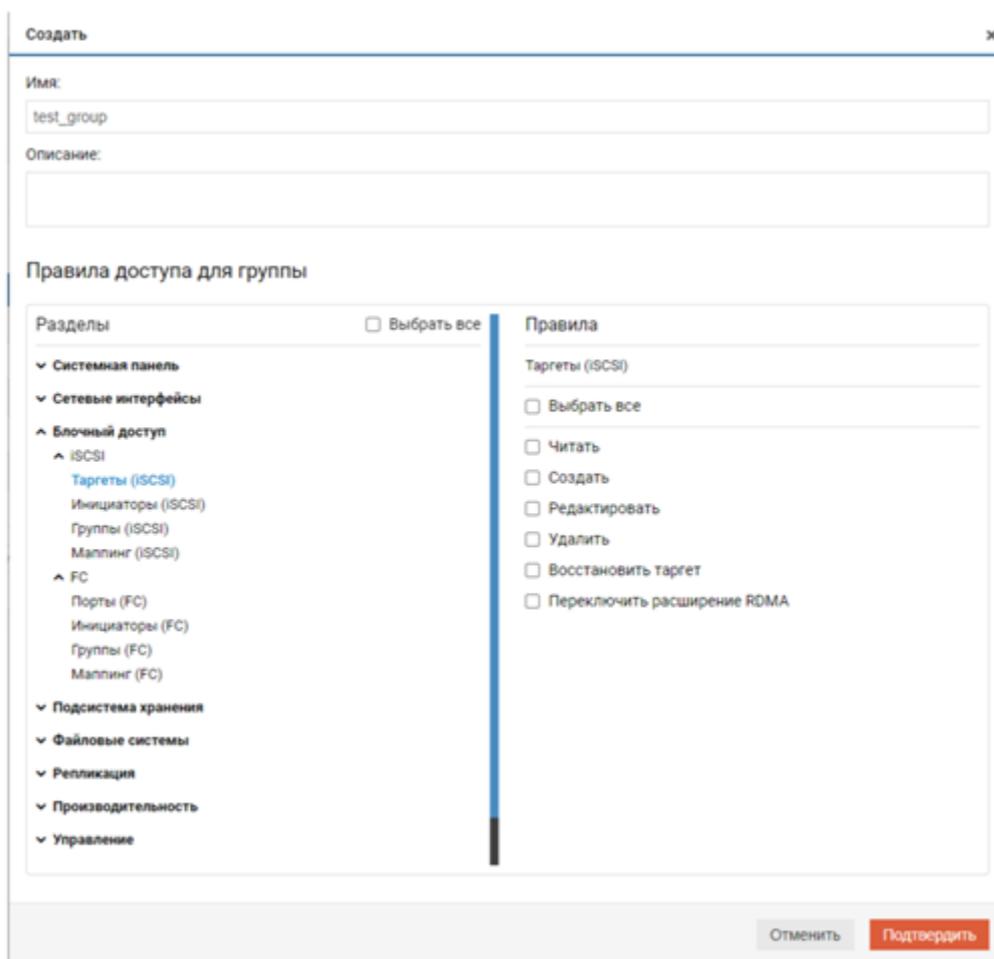

3.20 Правила лицензирования

Базовый функционал доступен во всех моделях СХД. Расширенный функционал лицензируется по числу контроллеров. Модель СХД начального уровня ENGINE AQ Лайт не имеет поддержки такого функционала, как удаленная репликация, метрокластер.

Функционал	ENGINE AQ Лайт	AQ 440 и AQ 450
HA-кластер	✓	✓
Компрессия	✓	✓
Снэпшоты, клоны	✓	✓
Тонкие тома	✓	✓
Файловый и блочный доступ	✓	✓
Локальная репликация	✓	Опция
Дедупликация	✓	Опция
SSD кэш, Online-tiering	✓	Опция
FC	Опция	✓
Asymmetric Active-Active	✗	✓
Метрокластер	✗	Опция
Репликация	✗	Опция
DDP	✗	✓
Ролевая модель	✗	✓

Примечание: ✓ означает, что функционал поддерживается без приобретения дополнительных лицензий

3.21 Поддерживаемые операционные системы и гипервизоры*:

- Microsoft Windows Server 2012/2016/2019
- VMware 6.0/6.5/7.0
- Red Hat Enterprise Linux
- CentOS
- Debian 9/10/11
- Ubuntu 18/20
- zVirt 4.1
- AltLinux 8/9/10
- Astra Linux
- SUSE Linux
- Proxmox
- POCA
- БРЕСТ
- RedOS
- Tionix
- АЭРОДИСК vAIR

Указаны ОС, с которыми проводились тесты на момент публикации. Компания АЭРОДИСК постоянно проводит тестирование с новыми версиями ОС. Актуальное состояние уточняйте у технических специалистов производителя.

Совместимость с OEM-версиями операционных систем и сред виртуализации не гарантируется.